サイドカバー
取扱説明書

HONDA
CB1300SF 03-11(ABS付車可)
CB1300SB 05-11(ABS付車可)
CB1300ST 10-11(ABS付車可)
工数 0.1h

品番/ｾﾐｸﾞﾛｽ:31810105　ｽﾓｰｸBLK:31810106

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お取付け及び、ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、注意事項にしたがい、正しく取付け、ご使用ください。

返品・交換について

商品の梱包・発送には、細心の注意を払っておりますが、万一、商品不良などがありましたら、商品到着後1週間以内に、下記お問い合わせ先までご連絡ください。取付け後の返品・交換につきましては、お受けできませんので、ご了承ください。

NEXRAY製品について

NEXRAY/CARBONDRY製品はF1・GPマシン等と同等に、一目でドライカーボンと分かる仕上がりとなっています。また、経年変化を最小限に抑えるコーティングでもあります。このカーボン繊維の自然な風合いを生かす特殊なコーティングを採用しているため、固体によっては製品表面に細かいピンホール。ムラ等がございますが、完成品検査実施の上、製品を出荷いたしておりますのでご安心ください。

⚠ 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 取付けは　お近くの専門ショップにお任せください。
- 製品の取付け作業は、エンジン及び、マフラー冷却時に実施してください。
- 取付け時には、車両本体及び製品に傷がつかないよう、ご注意ください。
- ボルト の締付けの際は、極度に強い力で締め過ぎると、製品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 取付け後は、運転前点検・定期点検を必ず行って下さい。
- メンテナンスされる場合は、必ず中性洗剤をご使用ください。弱溶剤(シンナー系)や有機溶剤は一切ご使用しないでください。
- セミグロスの独特なツヤの無い表面は、摩擦等によってツヤや風合いが変わる恐れがあります。予めご了承ください。
  (特にサイドカバーやフレームガード等の衣服などで擦れる部分はご注意ください)

付属品

お取付けになる前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。　万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- ☐ サイドカバー本体　-左右各1点
- ☐ ボタンボルトM6X20 -4点
- ☐ ワッシャーM6　-4点
- ☐ 樹脂ワッシャーM6 -4点
- ☐ ウエルナットM6　-2点
- ☐ スペーサーカラー -2点
- ☐ ゴムモール(本体に貼付済)

取付方法

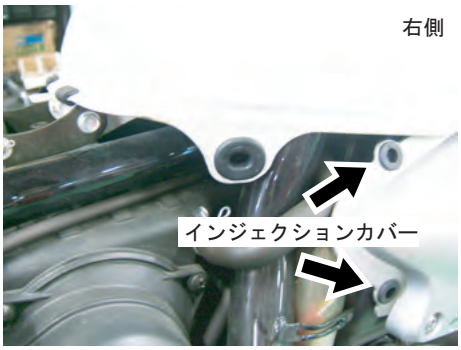

①ノーマルサイドカバーを取り外します。
②05-08モデルはインジェクションカバーのゴムブッシュを取り外します。(2ヶ所)

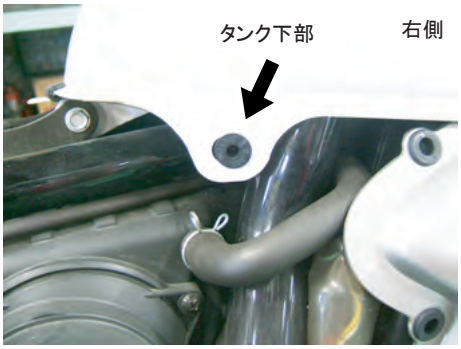

③タンク下部のゴムブッシュを取り外し、ウエルナットを差し入れます。

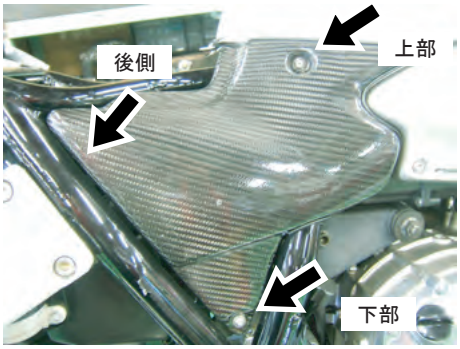

上側:ボタンボルトにワッシャー・樹脂ワッシャーを通して取り付けます。
下側:フレームとカーボンサイドカバーの間にスペーサーカラーを挟み、ボタンボルトにワッシャー・樹脂ワッシャーを通して取り付けます。
後側:純正ゴムブッシュに差し込みます。

NEXRAYインジェクションカバーとの同時装着OK

本製品の内容は平成22年12月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011 (代)　FAX 0561-72-7012
ホームページ：http://www.acv.co.jp
E-メール：　info@acv.co.jp

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012